ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

JADE CLEAR GLASS

PRO SERIES

ОПИСАНИЕ:

Изключително устойчиво керамично покритие за стъкла. **Jade Clear Glass** създава уникална хидрофобна повърхност за безопасно шофиране при лошо време. **Jade Clear Glass** ще направи повърхността невероятно гладка, създавайки много голям хидрофобен ефект с малък ъгъл на плъзгане на капката. Замърсители като вода, кал, суграшица и сняг просто ще се плъзгат от стъклото при скорост от 50 км/ч. Покритието е активно и готово за експлатация в рамките на 1 час след полагането му. Ако искате да имате по - добра видимост през вашите стъкла на вашият автомобил, лодка, мотор, или друго, това е точният продукт!

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Почистете стъклото с помоща на A61 Glass Cleaner, след това поне клейнете стъклената повърхност. За най - добра подготовка на повърхността полирайте, за да премахнете натрупаните замърсители и оксидация от стъклото. Хубаво обезмаслете, за да подсигурите премахването на остатъци от пастата или клей лубриканта при полиране или клейване. Когато сте готови с подготовката на стъклото, покритието **Jade Clear Glass** може да бъде положено.

Бъдете в добре вентилирано помещение! Напоете апликатор с **Jade Clear Glass СТЪПКА 1** и нанесете с кръстосани движения тип "диез #", нанасяйте равномерно с леко препокриване, за да нивелирате продукта. Работете на малки до средни зони. Изчакайте от 30 секунди до 1 минута (но НЕ повече от минута), докато продуктът добие цветове като на дъга върху повърхността.

Напоете апликатор със **СТЪПКА 2**. БЕЗ да избърсвате **СТЪПКА 1**, нанесете **СТЪПКА 2** с кръстосани движения тип "диез #", върху все още втвърдяващата се **СТЪПКА 1**. Работете на малки до средни зони! Когато сте готови изчакайте съвсем малко продуктът да се замъгли, да "хейзне" и започнете първоначално с леко избърсване, след това избършете и полирайте до пълното отстраняване на всички остатъци от **Jade Clear Glass**. Допустимо е в тази стъпка да използвате като помощно средство A61 Glass Cleaner ако повърхността е станала прекалено грапава и трудна за избърсване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте съвсем малко количество A61 Glass Cleaner, за да не нарушите захващането на продукта върху повърхността, но ако е станало изключително трудно за избърсване сте изпуснали момента и е най - добре да повторите целия процес отново. Покритието втвърдява почти веднага и защитената повърхност може да се излага на атмосферни влияния след 1 час от нанасянето на продукта.

АРТИКУЛЕН НОМЕР: #JCC500-09-011

РАЗФАСОВКА:

СКАЛА НА ИЗДРЪЖЛИВОСТ



ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА:

За да имате оптимална ефективност, може да нанасяте само **СТЪПКА 2** във времето. В зависимост от употребата и излагането на атмосферни влияния на превозното средство може да нанасяте повторно **СТЪПКА 2** на всеки 6 до 10 месеца.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

- Температура на запалване: СТЪПКА 1: 10 °C / 50 °F
  СТЪПКА 2: 12 °C / 54 °F
- Външен вид: Безцветен
- Физическо състояние: Течно
- Мирис: Характерен за продукта
- Относително тегло: СТЪПКА 1: 0.94 g/cm³
  СТЪПКА 2: 0.79 g/cm³
- Контактен ъгъл: 100 - 110° (върху стъкло)

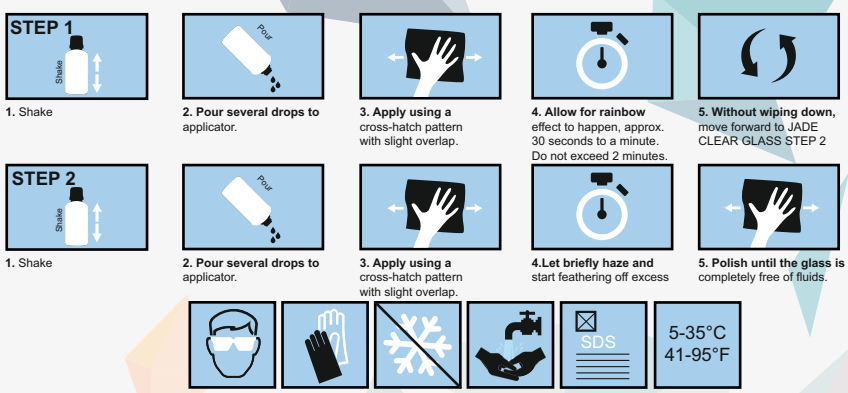

Безопасност:

Може да причини дразнене на очите. Прекомерното вдишване може да причини дразнене на дихателните пътища. Поглъщането може да причини стомашно-чревно дразнене. Продължителният контакт с кожата може да причини леко дразнене.

Първа помощ:

Очи: Изплакнете с вода в продължение на 15 минути, ако дразненето продължава, обадете се на лекар. **При вдишване:** Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, ако дразненето продължава. **Поглъщане:** Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

Pure Science. Perfect Finish.
Каруош ЕООД, София 1404, ул. Околовръстен път 45, моб.: +359 887 70 47 47; e-mail: info@puris.bg,
@PURISBULGARIA; puris_bulgaria; @puris_bulgaria; www.puris.bg